# CT 1204

## СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

### Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

### Конструкция батареи

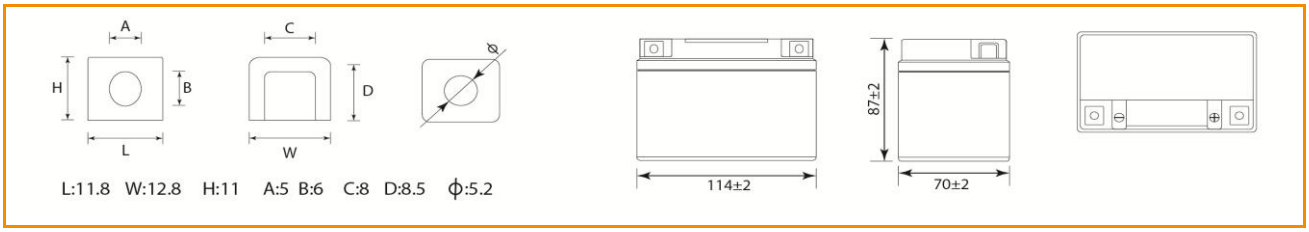


### Технические характеристики

Напряжение.....12 В

| Емкость | | | |
|---|---|---|---|
| 10 часовой разряд | 0,4 А | 10,5 В | 4 Ач |
| 27 минутный разряд | 4 А | 9,6 В | 1,8 Ач |
| 7 минутный разряд | 12 А | 9,6 В | 1,4 Ач |

Зарядный ток.....0,4 А

Саморазряд.....2% в месяц

Число циклов (25°С)
100% разряд.... .....200
80% разряд.....225
50% разряд.....500

| | JISD (-10°C) | Заводской стандарт (-18°C) |
|---|---|---|
| Разрядный ток | 30 А | 50 А |
| Напряжение (5с) | 10 В | - |
| Конечное напряжение разряда | 6 В | 7,2 В |
| Время разряда | 1мин 48сек | ≥ 30 сек |

### Габариты (±2мм)

Длина, мм..... 114

Ширина, мм..... 70

Высота, мм..... 87

Вес с электролитом, кг..... 1,32

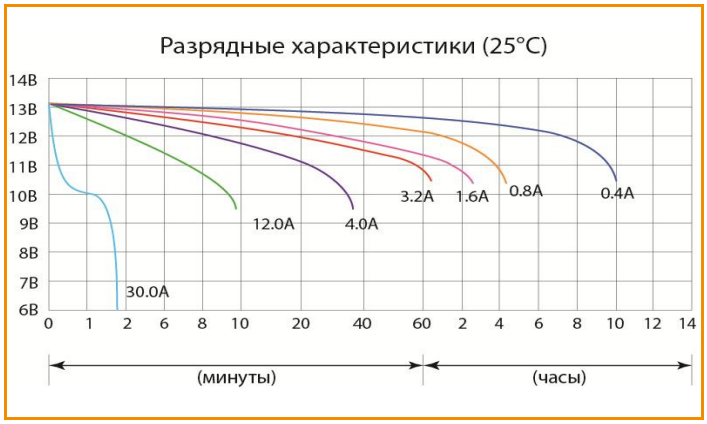


Стартерные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.