

**MASTER DISTRIBUTOR**

: T-105  
 : 264x181x276  
 :  
 : - ( / )  
 :



| BCI                        |              | B   |     |     |     |      |               | C   |     |     |    |
|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------|-----|-----|-----|----|
|                            |              | @25 | @75 | 5   | 20  | 100  |               |     | D   |     |    |
| <b>6V - T2 Technology™</b> |              |     |     |     |     |      |               |     |     |     |    |
| GC2                        | <b>T-105</b> | 447 | 115 | 185 | 225 | 1,50 | 1, 2, 3, 4, 5 | 264 | 181 | 276 | 28 |






- A. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
- B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
- C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. Батареи следует устанавливать с минимальными отступами 12.7мм.
- D. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала.

Процедуры тестирования АКБ Trojan соответствуют стандартам BCI и IEC.


| =25°C |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|
|       | 6V   | 12V  | 24V  | 36V  | 48V  |
|       | 7.40 | 14.8 | 29.6 | 44.4 | 59.2 |
|       | 6.60 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 |
|       | 7.75 | 15.5 | 31.0 | 46.5 | 62.0 |

0.028 / .- 5.55°C 25°C ( 0.028 / .- 5.55°C  
 25°C 0.028 / .- 10°C 25°C)

| Рабочая температура  | Саморазряд  |
|--|---|
| -20°C...+45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда >60% | 5 – 15% в месяц в зависимости от температуры хранения |

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| <b>1 ELPT</b>  |  | 31<br>10.7 – 11.9<br>5/16 – 18 |
| <b>2 EHPT</b>  |  | 38<br>10.7 – 11.9<br>5/16 – 18 |
| <b>3 EAP</b>   |  | 24<br>5.6 – 7.9                |
| <b>4 EUT</b>   |  | 28<br>10.7 – 11.9<br>5/16 - 18 |
| <b>5 LT L-</b> |  | 43<br>11 – 14<br>10            |

( ELPT),

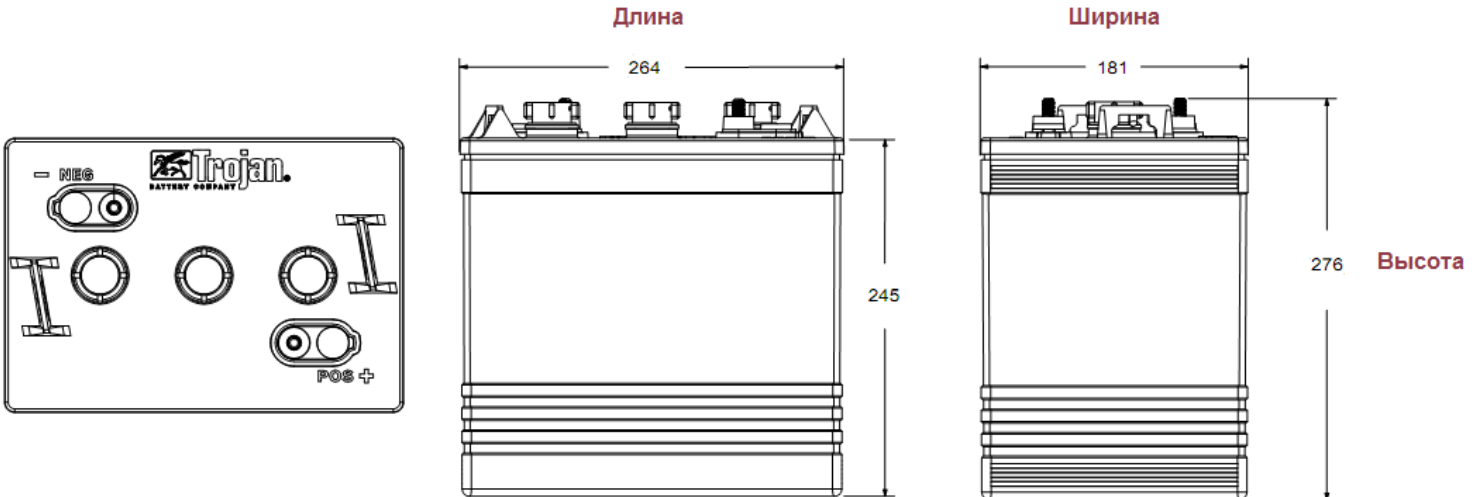

## TROJAN T-105

